Syndicat des Eaux de la Plaine Et des Collines du Catelan

232 Rue du Stade - 38890 MONTCARRA

# RAPPORT ANNUEL

## SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE ASSAINISSEMENT

# 2025

QUALITÉ | PERFORMANCE | PROXIMITÉ | SÉCURISATION

PRÉSERVER L'EAU,
AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN

232 Rue du Stade
38890 MONTCARRA

Tél. 04 74 92 40 28
contact@sepecc.fr

https://www.syndicat-eaux-catelan.fr/

# SOMMAIRE

PRÉAMBULE p. 3

## I. INDICATEURS TECHNIQUES

1° POPULATION, NOMBRE D'ABONNÉS & M3 FACTURÉS EN 2023 p. 4
2° SCHÉMA DES RÉSEAUX p. 5
3° TYPOLOGIE DES RESEAUX PAR COMMUNES p. 5
4° COLLECTE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE DU CATELAN p.13
5° ASSAINISSEMENT DE LA STEP DE VEZERONCE-CURTIN P.15
6° ETAT DES LIEUX AU 31/12/2025 DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES et PROJETS D'AMELIORATION DES INSTALLATIONS p.16

## II. INDICATEURS FINANCIERS

**1° PRIX DE L'ASSAINISSEMENT**

1. Tarifs & éléments composant la facture p. 18
2. Présentation de quittances d'assainissement p. 19

**2° AUTRES INDICATEURS FINANCIERS**

1. Recettes d'exploitation p. 20
2. Endettement pluriannuel (P256.2) p. 21
3. Epargne p. 23
4. Les investissements réalisés p. 23

## III. INDICATEURS DE PERFORMANCE

1. Connaissance & gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (P.202.2) p. 25
2. Connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (P 255.3) p.26
3. Taux moyen de renouvellement des réseaux (P.253.2) p. 27
4. Conformité de la collecte des effluents (P.203.3) p. 27
5. Conformité des équipements d'épuration (P.204.3) p. 28
6. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P.206.3) p. 28
7. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la règlementation (P. 206.3) p. 28
8. Montant des abandons de créances (P.207.0) p. 29
9. Synthèse des indicateurs p. 30

## ANNEXES

1. Etat des traitements eaux usées

# PRÉAMBULE

Constitué par Arrêté Préfectoral en date du 19 décembre 2019, le Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan est issu de la fusion du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra et du Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac de Moras.
Le SEPECC est un syndicat mixte fermé à la carte, composé de 3 membres (3 EPCI) dont 2 (la communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la communauté de communes des Balcons du Dauphiné) lui ont délégué la compétence assainissement collectif sur 18 de leurs communes :

Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné :

LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN (partie THUELLIN)
MONTCARRA
MORAS
SAINT-CHEF
SAINT HILAIRE DE BRENS
SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
SAINT SORLIN DE MORESTEL
SALAGNON
SERMERIEU
SOLEYMIEU
TREPT
VASSELIN
VENERIEU
VEZERONCE-CURTIN
VIGNIEU

Communauté de Communes Vals du Dauphiné :

DOLOMIEU
FAVERGES DE LA TOUR
ROCHETOIRIN

# I. INDICATEURS TECHNIQUES


## 1 - POPULATION, NOMBRE D'ABONNEMENTS & m³ FACTURES EN 2025 (D201.0)

Suivant Rôle des Services d'Eau et d'Assainissement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025

| | 2025 | | | 2024 | | | 2023 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNES | Population desservie estimée | M3 FACTURES | Nb D'ABONNES raccordés au réseau | Population desservie estimée | M3 FACTURES | Nb D'ABONNES raccordés au réseau | Population desservie estimée | M3 FACTURES | Nb D'ABONNES raccordés au réseau | Population desservie estimée | M3 FACTURES | Nb D'ABONNES raccordés au réseau |
| DOLOMIEU | 1 718 | 71 588 | 784 | 1 710 | 60 353 | 775 | 1 666 | 65 828 | 758 | 1 630 | 62 651 | 730 |
| FAVERGES DE LA TOUR | 698 | 29 212 | 316 | 690 | 26 929 | 313 | 691 | 31 755 | 310 | 667 | 28 994 | 297 |
| MONTCARRA | 505 | 18 832 | 216 | 493 | 19 483 | 215 | 497 | 18 099 | 219 | 467 | 18 582 | 216 |
| MORAS | 296 | 9 521 | 129 | 297 | 10 163 | 129 | 297 | 11 217 | 130 | 297 | 10 279 | 130 |
| ROCHETOIRIN (partie haute) | 683 | 25 868 | 316 | 684 | 24 700 | 316 | 681 | 27 977 | 311 | 687 | 27 155 | 310 |
| SAINT-CHEF | 1 975 | 84 011 | 872 | 1 809 | 84 399 | 802 | 1 748 | 75 927 | 776 | 1 708 | 77 376 | 742 |
| SAINT HILAIRE DE BRENS | 544 | 22 932 | 249 | 544 | 21 802 | 250 | 540 | 25 441 | 243 | 551 | 23 772 | 242 |
| SAINT MARCEL BEL ACCUEIL | 600 | 22 239 | 269 | 583 | 23 342 | 269 | 578 | 23 382 | 270 | 576 | 22 115 | 269 |
| ST SORLIN DE MORESTEL | 240 | 7 427 | 115 | 239 | 7 014 | 116 | 248 | 7 113 | 116 | 213 | 5 905 | 99 |
| SALAGNON | 962 | 35 614 | 409 | 937 | 37 553 | 403 | 923 | 37 414 | 394 | 907 | 35 245 | 386 |
| SERMERIEU | 854 | 32 687 | 420 | 853 | 34 259 | 420 | 835 | 31 361 | 403 | 808 | 29 367 | 381 |
| SOLEYMIEU + Blanchisserie + Courtenay* | *971* | 83 855 | 508 | *892* | 90 638 | 495 | 705 | 102 364 | 484 | 683 | 92 442 | 460 |
| LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN (Thuellin) | 361 | 13 536 | 167 | 364 | 14 638 | 168 | 363 | 13 240 | 166 | 365 | 13 973 | 165 |
| TREPT | 1 891 | 78 103 | 917 | 1 900 | 79 778 | 905 | 1 935 | 78 568 | 897 | 1 965 | 73 484 | 877 |
| VASSELIN | 318 | 11 207 | 154 | 317 | 10 908 | 154 | 306 | 11 059 | 147 | 293 | 10 007 | 140 |
| VENERIEU | 614 | 21 469 | 241 | 612 | 20 184 | 241 | 606 | 22 073 | 241 | 571 | 23 050 | 240 |
| VEZERONCE-CURTIN | 1 616 | 66 111 | 774 | 1 573 | 74 762 | 741 | 1 512 | 72 370 | 713 | 1 465 | 74 708 | 690 |
| VIGNIEU | 645 | 33 230 | 324 | 621 | 29 766 | 323 | 607 | 35 722 | 290 | 658 | 25 058 | 289 |
| **TOTAL** | **15 491** | **667 442** | **7 180** | **15 118** | **670 671** | **7 035** | **14 738** | **690 910** | **6 868** | **14 511** | **654 163** | **6 663** |
| Evolution de n/n-1 | 2,5% | -0,5% | 2,1% | 2,6% | -2,9% | 2,4% | 1,6% | 5,6% | 3,1% | | | |

*Pour Soleymieu les données comptabilisent les volumes facturés en gros, à la Blanchisserie, et à la CC des Balcons du Dauphiné pour les effluents du hameau de Tirieu à Courtenay, soit pour 2025 : Blanchisserie : 35 069 M3 Courtenay : 15 979 m3 (importantes infiltrations d'eaux pluviales sur la période) - le nombre d'abonnés de Soleymieu comptabilise 1 abonnement de vente en gros correspondant à 106 abonnés indirects pour Courtenay en 2025. Ces abonnés indirects sont ajoutés au nombre d'abonnés.

# 2 - SCHEMA DES RESEAUX (Annexes 1 et 2)

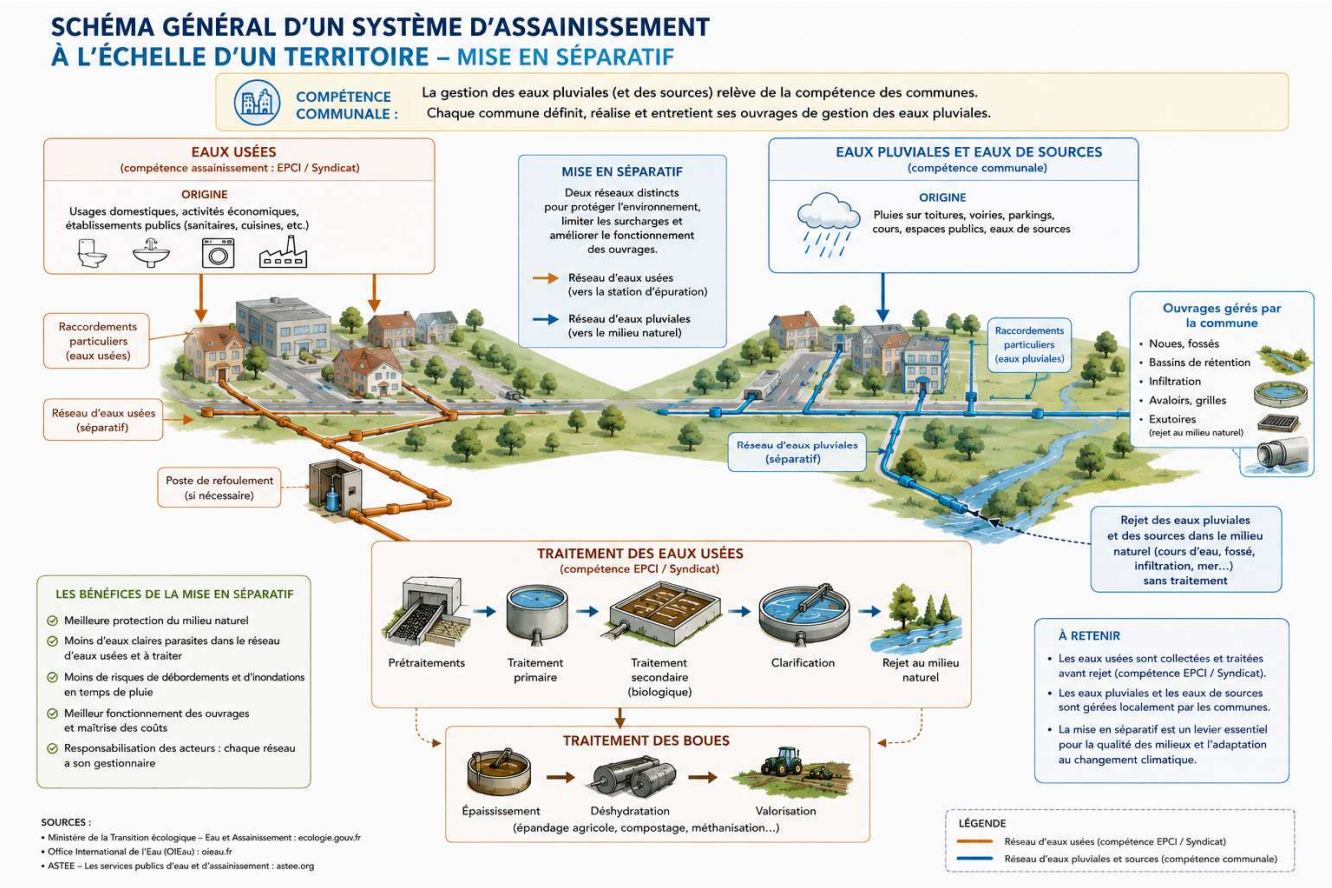


# 3 – TYPOLOGIE DES RÉSEAUX PAR COMMUNES

| Type de réseau en ml<br>Communes / Secteur | Refoulement | Séparatif | Unitaire | Total général |
|---|---|---|---|---|
| DOLOMIEU | 1 953 | 9 169 | 6 477 | 17 599 |
| FAVERGES-DE-LA-TOUR | 960 | 5 435 | 270 | 6 665 |
| LES AVENIERES-VEYRINS-THUELLIN | 1 100 | 6 511 | | 7 611 |
| MONTCARRA | | 7 487 | 300 | 7 787 |
| MORAS CRIZIEU | | | 475 | 475 |
| MORAS FRETIGNIER | | 196 | 3 253 | 3 449 |
| ROCHETOIRIN Reculfort,Mollard | 150 | 2 205 | | 2 355 |
| ROCHETOIRIN Village | 376 | 6 038 | 747 | 7 161 |
| SAINT- CHEF | 2 544 | 13 940 | 5 155 | 21 639 |
| SAINT-CHEF Royet | | 280 | | 280 |
| SALAGNON | 2 011 | 10 577 | | 12 588 |
| SERMERIEU | 1 326 | 7 855 | 1 475 | 10 656 |
| SOLEYMIEU | 1 071 | 12 510 | | 13 581 |
| ST-HILAIRE-DE-BRENS | 1 145 | 3 989 | 2 492 | 7 626 |
| ST-HILAIRE-DE-BRENS La Gare | | 547 | | 547 |
| ST-MARCEL-BEL-ACCUEIL | | 7 730 | 1 432 | 9 162 |
| ST-SORLIN-DE-MORESTEL | | 6 407 | | 6 407 |
| TREPT | 1 317 | 20 308 | 2 973 | 24 598 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VASSELIN | 587 | 5 455 | | 6 042 |
| VENERIEU | | 5 534 | 340 | 5 874 |
| VEZERONCE-CURTIN Charray | | 3 510 | | 3 510 |
| VEZERONCE-CURTIN Village | 1 840 | 15 672 | 890 | 18 402 |
| VIGNIEU Rual | | 2 468 | 810 | 3 278 |
| VIGNIEU Village | | 3 417 | 1 593 | 5 010 |
| **Total général** | **16 380** | **157 240** | **28 682** | **202 302** |

**Commune de CESSIEU (Secteur du Bois)**

Sur cette partie de commune, il n'existe pas de réseau d'Assainissement, les habitations possèdent un **système d'assainissement autonome.**

Depuis le 01/01/2002, la gestion du service assainissement (collectif et individuel) est confiée à la Communauté de Communes Les Vallons de la TOUR (Les Vals du Dauphiné depuis le 1/1/2017).

**Commune de la CHAPELLE DE LA TOUR (partie haute)**

Depuis le 01/01/2002, la gestion du service assainissement (collectif et individuel) est confiée à la Communauté de Communes Les Vallons de La TOUR (Les Vals du Dauphiné depuis le 1/1/2017).

**Commune de DOLOMIEU**

La commune dispose d'un réseau de 17 599 ml qui dessert 796 logements sur un total de 1 515 (soit 52,58 %).

Le réseau est composé de :

- 6 477ml de collecteurs unitaires de 250 à 500 mm de diamètre,
- 9 169 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,
- 1 953 ml de conduites de refoulements de 75 à 125 mm de diamètre.

Une station d'épuration de type « boues activées », était implantée jusqu' à décembre 2019 au lieu-dit Corre, elle traitait les effluents avant rejet dans le ruisseau du Pommaret. Cet ouvrage avait une capacité de 1000 Eq.hab.

La station étant sous-dimensionnée et ne respectant plus l'arrêté du 21 juillet 2015, cette dernière a été court-circuitée et remplacée par un poste de refoulement. Une conduite de refoulement de 902 ml a été posée en 2019 qui rejette les effluents dans un collecteur de transit qui relie Dolomieu à la nouvelle station d'épuration de Vézeronce-Curtin qui est de type boues activées.

**Commune de FAVERGES DE LA TOUR**

La commune dispose d'un réseau de 6 665 ml qui dessert 317 logements sur un total de 688 (soit 46,08 %).

Le réseau est composé de :

- 270 ml de collecteurs unitaires de 300 mm de diamètre,
- 5 435 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,
- 960 ml de refoulement de 75 mm de diamètre.

En 1997, un collecteur de 250 mm de diamètre a été établi entre la station d'épuration existante et le réseau du SIEA des Abrets à la BATIE MONGASCON. Cette liaison a permis l'abandon de la station de FAVERGES, devenue obsolète, et le traitement des effluents à la station d'épuration des NATUR'NET située sur la commune de LES AVENIERES VEYRINS-THELLIN.

**Commune de MONTCARRA**

La commune dispose d'un réseau de 7 787 ml qui dessert 225 logements sur un total de 276. (Soit 81,52 %).

Le réseau est composé de :

- 300 ml de collecteurs unitaires de 300 mm de diamètre,
- 7 487ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre.

Un lagunage, construit en 2002 d'une capacité de 400 éq. hab, traitait les effluents de Montcarra et une partie de Saint Chef. Le lagunage ayant atteint sa capacité nominale, une augmentation de la capacité de traitement (transformation en filtre planté de roseaux) a été réalisée au cours de l'année 2021. Le filtre planté de roseaux ayant une capacité nominale de 850 EH traite actuellement les effluents de 225 abonnés sur Montcarra et 20 abonnés sur Saint Chef (soit 560 EH au total). Le rejet se fait dans le ruisseau de Laval.

**Commune de MORAS**

La commune dispose de deux réseaux distincts, d'une longueur globale de 3 924 ml, qui desservent 125 logements sur un total de 232 (soit 53.88 %).

1) Le réseau de Frétignier, d'une longueur de 3 449 ml composé de :

   - 3 253 ml de collecteurs unitaires de 160 à 300 mm de diamètre,
   - 196 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,

   Le traitement des effluents se fait au niveau d'un filtre planté de roseaux construit en 2019 au lieu-dit Frétignier. Sa capacité est de 330 éq.hab. Son rejet est infiltré sur place.

2) Le réseau de Crizieu, d'une longueur de 475 ml composé de :

   - 475 ml de collecteurs unitaires de 160 à 300 mm de diamètre,

   Le traitement des effluents se faisait par un filtre à sable drainé au lieu-dit Crizieu. Sa transformation en filtre planté de roseaux d'une capacité de 100 EH a été réalisé en 2021. Actuellement l'ouvrage traite les effluents de 22 abonnés soit 51 EH. Le rejet se fait dans un ruisseau qui longe le filtre à sable.

**Commune de RUY-MONTCEAU (partie MONTCEAU)**

Depuis le 01/01/2007, la compétence assainissement (collectif et individuel) est reprise par la Communauté d'agglomération des Portes de l'Isère (C.A.P.I.).

La gestion effective du réseau par la C.A.P.I. est assurée depuis le 01/01/2014.

**Commune de ROCHETOIRIN (partie haute)**

La commune dispose de deux réseaux distincts, d'une longueur globale de 9 516 ml, qui desservent 314 logements sur un total de 470 (soit 66,81 %).

1- Le réseau du village, d'une longueur de 7 161 ml, composé de :
   - 747 ml de collecteurs unitaires de 300 mm de diamètre,
   - 6 038 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,
   - 376 ml de conduites de refoulement de 75 mm de diamètre.

   Le traitement des effluents se faisait auparavant au niveau d'un lagunage naturel construit en 1987 au lieu-dit Romanèche. Il était composé de 3 bassins d'une capacité de 450 éq.hab. Le lagunage ayant dépassé sa capacité nominale, sa suppression a été réalisée en 2022. Les effluents à traiter sont désormais dirigés via un collecteur de transit vers la station d'épuration Epur'Vallons des Vals du Dauphiné.

2- Le réseau de Reculfort et du Mollard, d'une longueur de 2 355 ml, composé de :
   - 2 205 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre.
   - 150 ml de conduites de refoulement de 53 mm de diamètre.

   Le traitement des effluents se fait par un filtre à sable planté de roseaux implanté au lieu-dit Pré Morant. L'ouvrage, composé de deux massifs filtrants de 225 m² et 150 m², est dimensionné pour 200 éq.hab. Le rejet des eaux épurées se fait dans le ruisseau qui longe la RD 54 en direction de MONTCARRA.

**Commune de ST CHEF**

La commune dispose de deux réseaux distincts, d'une longueur globale de 21 919 ml, qui desservent 856 logements sur un total de 1 760 (soit 48,64 %).

1) Le réseau du village, d'Arcisse, de Chamont et du Mollard, d'une longueur de 21 639 ml, composé de :
   - 5 155 ml de collecteurs unitaires de 250 à 400 mm de diamètre
   - 13 940 ml de collecteurs eaux usées de 200 et 300 mm de diamètre,
   - 2 544 ml de conduites de refoulement de 90 mm de diamètre.

   Ce réseau est raccordé au collecteur de transit de la plaine du Catelan au niveau du carrefour du Rondeau. Le traitement des effluents se fait à la station d'épuration de ST MARCEL BEL ACCUEIL qui a une capacité de 9 500 éq.hab.

Les eaux épurées sont rejetées dans le canal du Catelan (affluent de la Bourbre).
Le traitement des effluents du village et d'Arcisse se faisait auparavant au niveau d'un lagunage naturel construit en 1982 au lieu-dit Les Guilleraux, sa capacité était de 1000 éq.hab. Le lagunage, ayant atteint et dépassé sa capacité nominale, a été abandonné en 2022 pour être remplacé par un collecteur de transit en direction de la station d'épuration de la plaine du Catelan via le réseau du hameau de Chamont.

2) Le réseau du Royolet, composé de 280 ml de collecteurs eaux usées, raccordé au réseau de la commune de MONTCARRA.
Le traitement des effluents se fait au niveau du filtre planté de roseaux de MONTCARRA avec un rejet dans le ruisseau de Laval.

**Commune de ST HILAIRE DE BRENS**

La commune dispose de deux réseaux distincts, d'une longueur globale de 8 173 ml, qui desservent 245 logements sur un total de 279 (soit 87,81 %).

1) Le réseau du bourg d'une longueur de 7 626 ml composé de :
   - 2 492 ml de collecteurs unitaires de160 à 300 mm de diamètre,
   - 3 989 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,
   - 1 145 ml de conduites de refoulement de 250 mm de diamètre.

Ce réseau est raccordé au collecteur de transit de la plaine du Catelan. Le traitement des effluents se fait à la station d'épuration de ST MARCEL BEL ACCUEIL qui a une capacité de 9 500 éq.hab. Les eaux épurées sont rejetées dans le canal du Catelan (affluent de la Bourbre).

2) Le réseau de la gare d'une longueur de 547 ml composé de :
   - 547 ml de collecteurs eaux usées de 250 mm de diamètre,

   Ce réseau est raccordé dans un tuyau en attente au lieu-dit « la Gare ».

**Commune de ST MARCEL BEL ACCUEIL**

La commune dispose d'un réseau de 9 162 ml, qui dessert 266 logements sur un total de 690 (soit 38,55 %).

Le réseau est composé de :
- 1 432 ml de collecteurs unitaires de 250 à 500 mm de diamètre,
- 7 730 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,

Le réseau est raccordé au collecteur de transit de la plaine du Catelan. Le traitement des effluents se fait à la station d'épuration de ST MARCEL BEL ACCUEIL qui a une capacité de 9 500 éq.hab. Les eaux épurées sont rejetées dans le canal du Catelan (affluent de la Bourbre).

**Commune de ST SORLIN DE MORESTEL**

La commune dispose d'un réseau, d'une longueur de 6 407 ml, qui dessert 113 logements sur un total de 299 (soit 37,79 %).

Le réseau est composé de :

- 6 407 ml de collecteurs eaux usées de diamètre 200 à 400 mm.

En 2006, un collecteur de transit de 1732 ml a été mis en service pour conduire les effluents de ST SORLIN vers le réseau de VEZERONCE-CURTIN.

Le traitement des effluents de la commune se faisait jusqu'à fin 2019 au niveau du lagunage de VEZERONCE-CURTIN.

Cet ouvrage devenu sous-dimensionné a été supprimé en 2019. Un réseau de transit a été créé pour amener les effluents à la nouvelle station d'épuration de Vézeronce de capacité nominal 5 030 EH en aval de l'ancien lagunage au lieu-dit Pillardin.

**Commune de SALAGNON**

La commune dispose d'un réseau de 12 588 ml qui dessert 411 logements sur un total de 651 (soit 63,13 %).

Le réseau est composé de :

- 10 577 ml de collecteurs eaux usées de diamètre 200 mm à 300 mm,
- 2 011 ml de conduites de refoulement de diamètre 75 à 150 mm.

Les effluents de SALAGNON sont traités au niveau de la station d'épuration de la Plaine du Catelan, implantée au lieu-dit La Prison, sur le territoire de la commune de ST MARCEL BEL ACCUEIL.

**Commune de SERMERIEU**

La commune dispose d'un réseau d'une longueur de 10 656 ml qui dessert 423 logements sur un total de 839 (soit 50,42 %)

Le réseau est composé de :

- 1 475 ml de collecteurs unitaires de 250 à 400 mm de diamètre,
- 7 855 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,
- 1 326 ml de conduites de refoulement de 75 mm de diamètre.

Un lagunage construit en 1993 au lieu-dit Les Charmillières, traite les effluents en provenance du village. Il est composé de trois bassins de 2500 m², 1250 m² et 1250 m², et a une capacité de 500 éq.hab.

Après épuration, les eaux traitées sont évacuées dans le ruisseau des Léchères.

Les secteurs de Sésin et des Sables sont raccordés au réseau de la commune de Salagnon.

En 2013, un collecteur de transit entre le village et le poste de Sésin a été mis en service pour supprimer à terme le lagunage qui atteint sa capacité nominale.

Dans un premier temps, seuls les effluents du hameau de Collonges sont dirigés vers le poste de Sésin, puis vers la station d'épuration de la Plaine du Catelan à ST MARCEL BEL ACCUEIL via le réseau du chemin des Sables à SALAGNON.

Dans un deuxième temps, lorsque des travaux d'élimination des eaux parasites auront été réalisés, tous les effluents eaux usées du village seront dirigés vers Sésin et la station d'épuration de la Plaine du Catelan. Le lagunage pourra alors être supprimé.

**Commune de SOLEYMIEU**

La commune dispose d'un réseau de 13 581 ml qui dessert 401 logements sur un total de 466 (soit 86,05%).

Le réseau a été mis en place progressivement depuis 1997 ; il est composé de :

- 12 510 ml de collecteurs eaux usées,
- 1 071 ml de conduites de refoulement.

La station d'épuration de la Plaine du Catelan implantée sur la commune de ST MARCEL BEL ACCUEIL traite les effluents de SOLEYMIEU.

**Commune de TREPT**

La commune dispose d'un réseau de 24 598 ml qui dessert 923 logements sur un total de 1045 (soit 88,33 %)

Le réseau est composé de :

- 2 973 ml de collecteurs unitaires de 300 à 800 mm de diamètre,
- 20 308 ml de collecteurs eaux usées de diamètre 200 à 300 mm,
- 1 317 ml de conduites de refoulement de 60 à 150 mm de diamètre.

La station d'épuration de TREPT, devenue obsolète, a été abandonnée en 2001. Le réseau est raccordé au collecteur de transit de la Plaine du Catelan avec un traitement des effluents à la station d'épuration de ST MARCEL BEL ACCUEIL.

En 2015, un programme important d'élimination d'eaux parasites et de mise en séparatif du réseau du village a été réalisé, permettant de supprimer un déversoir d'orages (D01) sous le village et de réduire d'une manière importante le rejet dans le collecteur de transit de la Plaine du Catelan.

Entre 2016 et 2019, un programme important de mise en séparatif du réseau « rue de la Gare » et « route de Crémieu » a été réalisé.

Progressivement les réseaux unitaires du village seront réhabilités (élimination d'eaux parasites, mise en séparatif) pour limiter au maximum le débit à traiter au niveau de la station d'épuration du CATELAN.

**Commune de VASSELIN**

La commune dispose d'un réseau de 6 042 ml qui dessert 155 logements sur un total de 229 (soit 67,69%)

Le réseau est composé de :

- 5 455 ml de collecteur eaux usées de diamètre 200 mm à 300 mm.
- 587 ml de conduites de refoulement de diamètre 80 mm.

Les effluents étaient jadis traités dans un lagunage implanté au lieu-dit « Les Marais » au Nord du village. Après la mise en séparatif d'une grande partie du réseau de Vasselin, un poste de refoulement a été implanté en 2019 en lieu et place du lagunage.

Les effluents sont désormais refoulés en limite du bourg, et s'écoulent ensuite gravitairement via un réseau de transit jusqu'à Vézeronce-Curtin pour être traité à la nouvelle station d'épuration de Vézeronce-Curtin qui est de type boues activées.

**Commune de LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN (Partie THUELLIN)**

La commune dispose d'un réseau de 7 611 ml qui dessert 167 logements sur un total de 242 (soit 69,01 %).

Le réseau est composé de :

- 6 511 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre,
- 1 100 ml de conduites de refoulement de 75 mm de diamètre.

En 2006 un collecteur de transit de 2 800 ml a été mis en service pour ramener les effluents de THUELLIN vers l'ancienne station d'épuration de VEYRINS, puis vers la station de Natur'Net aux AVENIERES VEYRINS-THUELLIN gérée par le S.I.E.A. des Abrets.

**Commune de VENERIEU**

La commune dispose d'un réseau de 5 874 ml qui dessert 240 logements sur un total de 391 (soit 61,38%)

Le réseau est composé de :

- 340 ml de collecteurs unitaires de diamètre 300 mm,
- 5 534 ml de collecteur eaux usées de diamètre 200 mm.

Le réseau est raccordé au collecteur de transit de la plaine du Catelan. Le traitement des effluents se fait à la station d'épuration de ST MARCEL BEL ACCUEIL qui a une capacité de 9 500 éq.hab. Les eaux épurées sont rejetées dans le canal du Catelan (affluent de la Bourbre).

**Commune de VEZERONCE-CURTIN**

La commune dispose de deux réseaux distincts d'une longueur globale de 21 912 ml qui desservent 776 logements sur un total de 1084 (soit 71.59 %).

**1) Partie Village** :

Le réseau du village, d'une longueur de 18 402 ml est composé de :

- 890 ml de collecteurs unitaires de 300 mm de diamètre,
- 15 672 ml de collecteurs eaux usées de 200 à 300 mm de diamètre,
- 1 840 ml de conduites de refoulement de 75 mm de diamètre.

En 1990, un collecteur de transit avec déversoir d'orage a été construit le long de la rivière « Braille » pour amener les effluents collectés vers un lagunage implanté au lieu-dit le Cholard. Cet ouvrage devenu sous-dimensionné a été supprimé en 2019. Un réseau de transit a été créé pour amener les effluents à la nouvelle station d'épuration de Vézeronce de capacité nominal 5 030 EH en aval de l'ancien lagunage au lieu-dit Pillardin.

Les effluents du hameau de Curtin qui se rejetaient dans un fossé ont été raccordés en 2021 sur la STEP de Vézeronce.

La station mise en service en novembre 2019 est de type boue activées, les eaux traitées sont rejetées dans la rivière Braille. La STEP traite les effluents des communes de Dolomieu, St Sorlin de Morestel, Vasselin et Vézeronce-Curtin.

**2) <u>Hameau de CHARRAY</u>**

Un réseau « Eaux Usées » de type séparatif (3 510 ml) est en place sur l'ensemble du hameau de Charray, avec un traitement par lagunage en bordure de la rivière « Braille ». Cet ouvrage, constitué de trois bassins de 2000 m², 1000 m², 1000 m², a une capacité de 400 éq.hab.

**<u>Commune de VIGNIEU</u>**

La commune dispose de deux réseaux distincts d'une longueur globale de 8 288 ml qui desservent 325 logements sur un total de 502 (soit 64,74%).

**1). <u>Partie village et le Munard</u>**

Le réseau d'une longueur de 5 010 ml, est composé de :

- 1 593 ml de collecteurs unitaires de 300 à 500 mm de diamètre,
- 3 417 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre.

Le traitement des effluents est assuré depuis 2010 par un filtre à sable planté de roseaux implanté lieu-dit le Moulin. Sa capacité est de 650 éq-hab. et son rejet est infiltré sur place.

**2). <u>Quartiers du Rual et de la Rivoire</u>**

Le réseau d'une longueur de 3 278 ml, est composé de :

- 810 ml de collecteurs unitaires de 300 à 500 mm de diamètre,
- 2 468 ml de collecteurs eaux usées de 200 mm de diamètre.

Situés à 1500 mètres au Nord-Ouest du village, ces quartiers sont raccordés à un lagunage. Cet ouvrage, implanté au lieu-dit « Grand Pré », a une capacité de 150 éq.hab. Après traitement, le rejet se fait dans le ruisseau du Ver.

Il est nécessaire de prévoir une augmentation de capacité du traitement. Le schéma directeur d'assainissement établi par le bureau d'études SEDic préconise une transformation du lagunage en filtre à sable planté de roseaux.

# 4 - Collecte Assainissement de la Plaine du CATELAN

- **Un collecteur de transit (EST)** évacue les effluents de :
  - SALAGNON
  - SOLEYMIEU Hameau de Couvaloup, Sablonnières, Montgaudet et les Roches
  - COURTENAY Hameau de Tirieu
  - SERMERIEU Hameau de Colonge, de Sésin et des Sables

- **Un collecteur de transit (OUEST**) évacue les effluents de :
  - TREPT Hameaux de Cozance, Serrières et la Sorbière
  - SOLEYMIEU Village

Les deux collecteurs de transit se rejoignent sur la R.D. 54 à ST CHEF en bordure du CATELAN (à proximité des établissements Fumeterre). A la jonction, les effluents sont repris et dirigés vers la station d'épuration de la plaine du CATELAN implantée au lieu-dit « La Prison » sur le territoire de la commune de ST MARCEL BEL ACCUEIL.

La station d'épuration de la Plaine du CATELAN a été mise en service le 18/09/2001 et a doublé sa capacité en 2019. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| - Capacité : | 9.500 équivalents-habitants |
| - Volume journalier : | 1515 m³ |
| - Débit moyen sur 24 heures : | 63 m³/h |
| - Débit de pointe : | 187 m³/h |
| - D.B.O. journalière : | 570 Kg/j |
| - D.C.O. journalière : | 1140 Kg/j |
| - M.E.S.T. journalière : | 665 Kg/j |

Après épuration, les eaux sont rejetées dans le canal du Catelan, à la confluence du Catelan et du canal de St Savin.

Les boues produites sont épandues sur les terres agricoles suivant un plan d'épandage approuvé par la Direction Départementale des Territoires DDT.

La station d'épuration appartient au Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan qui en assure la gestion et l'entretien.
La station d'épuration traite les effluents de 8 communes du SEPECC :

- SOLEYMIEU,
- SALAGNON,
- SERMERIEU,
- TREPT,
- ST CHEF,
- ST MARCEL BEL ACCUEIL,
- VENERIEU,

- ST HILAIRE DE BRENS,
- et une partie de la commune de COURTENAY hameau de Tirieu

# 5 - Assainissement de la STEP de Vézeronce-Curtin

- **Un collecteur de transit (EST)** évacue les effluents de :
  - DOLOMIEU
  - SAINT SORLIN DE MORESTEL.

- **Un collecteur de transit (OUEST)** évacue les effluents de :
  - VASSELIN.

Les deux collecteurs de transit rejoignent le réseau d'assainissement du village de Vézeronce. Les effluents des transits ainsi que ceux du village de Vézeronce sont acheminés au lieu-dit « Le Pillardin » sur la commune de Vézeronce-Curtin.

La station d'épuration de Vézeronce a été mise en service le 15/11/2019. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| - Capacité : | 5 030 équivalents-habitants |
| - Volume journalier : | 755 m³ |
| - Débit moyen sur 24 heures : | 35 m³/h |
| - Débit de pointe : | 86 m³/h |
| - D.B.O. journalière : | 302 Kg/j |
| - D.C.O. journalière : | 679 Kg/j |
| - M.E.S.T. journalière : | 453 Kg/j |

Après épuration, les eaux sont rejetées dans la rivière Braille.

Les boues produites sont épandues sur les terres agricoles suivant un plan d'épandage approuvé par la Direction Départementale des Territoires.

La station d'épuration appartient au Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan qui en assure la gestion et l'entretien.
La station d'épuration traite les effluents de quatre communes :

- DOLOMIEU,
- VASSELIN,
- SAINT-SORLIN DE MORESTEL
- VEZERONCE-CURTIN

Les effluents des communes de FAVERGES-DE-LA-TOUR et THUELLIN sont traités par EPUR'NETT la STEP qui appartient au SEA Les Abrets. Le traitement de ces effluents est encadré par une convention établie entre nos deux collectivités.

# 6 -ETAT DES LIEUX AU 31/12/2025 DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES et PROJETS D'AMELIORATION DES INSTALLATIONS

| N° | Commune | Nombre d'abonnés asst collectifs | Nombre d'abonnés asst non collectifs | Taux de collecte | Linéaire de canalisations en ml | | | Traitement | | | Bilan et perspectives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Séparatif | Unitaire | Total | Type | Localisation | Capacité nominale | Action | Année |
| 1 | DOLOMIEU | 796 | 718 | 52,58% | 11 122 | 6 477 | 17 599 | Boue activée | Le Pillardin à Vézeronce | 5030 EH | Etude de faisabilité pour raccordement sur Step des Avenières | 2010 |
| | | | | | | | | | | | Etude de faisabilité pour raccordement sur VEZERONCE | 2015 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif du réseau rue du Navan | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Diagnostic et mise à jour du schéma directeur assainissement (Cabinet MERLIN) | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Préparation du dossier loi sur l'eau pour construction d'une Step à VEZERONCE | 2016 |
| | | | | | | | | | | | *(pour traiter les effluents de VEZERONCE, DOLOMIEU, ST SORLIN DE MORESTEL ET VASSELIN)* | |
| | | | | | | | | | | | Construction d'une STEP de 5030 EH à VEZERONCE | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | Collecteur de transit entre Step de DOLOMIEU et future Step de VEZERONCE | 2019 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif de la rue Pilatre de Rozier | 2021 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif de la rue du champs de mars | 2022 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif de la rue Elie Cartan | 2027 |
| 2 | FAVERGES DE LA TOUR | 317 | 371 | 46,08% | 6 395 | 270 | 6 665 | Boue activée | Les Nappes aux AVENIERES VEYRINS THUEI | 39 000 EH | Schéma directeur | 2010 |
| | | | | | | | | | | | Mise à jour de la carte de zonage dans le cadre du PLUi CCVDD | 2019 |
| 3 | MONTCARRA | 225 | 51 | 81,52% | 7 487 | 300 | 7 787 | Filtre planté de roseaux | Le Bidaud à MONTCARRA | 850 EH | Diagnostic, schéma directeur et zonage assainissement | 2014 |
| | | | | | | | | | | | Déplacement du DO2 (déversoir d'orages) pour retirer un ruisseau du réseau | 2015 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif Grande rue coté Ouest en amont du DO2 (déversoir d'orages) | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif "rue des Fontaines " | 2019 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif " chemin du Bidaud" et suppression du DO2 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | Augmentation de capacité du traitement en transformant le lagunage en filtre à sable planté d | 2021 |
| 4 | MORAS (village + Frétignier) | 103 | | | 196 | 3 253 | 3 449 | Filtre à sable planté de r | Frétignier à MORAS | 330 EH | Réhabilitation du filtre à sable de Crizieu en FPR | 2021 |
| | MORAS (Crizieu) | 22 | | | 0 | 475 | 475 | Filtre planté de roseaux | Crizieu à MORAS | 100 EH | | |
| | **TOTAL MORAS** | **125** | **107** | **53,88%** | 196 | 3 728 | 3 924 | | | | | |
| 5 | ROCHETOIRIN (Village) | 258 | | | 6 414 | 747 | 7 161 | Lagunage | Romanèche à ROCHETOIRIN | 450 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2012 |
| | | | | | | | | | | | Mise à jour de la carte de zonage dans le cadre du PLUi | 2019 |
| | ROCHETOIRIN (Reculfort) | 56 | | | 2 355 | 0 | 2 355 | Filtre planté de roseaux | Pré Morand à ROCHETOIRIN | 200 EH | Schéma directeur | 2019 |
| | | | | | | | | | | | Suppression du lagunage du village et transit des effluents vers STEP Epur'Vallons (VDD) | 2022 |
| | **TOTAL ROCHETOIRIN :** | **314** | **156** | **66,81%** | **8 769** | **747** | **9 516** | | | | Réhabilitation du réseau sur les tronçons dégradés par chemisage | 2022-2023-2024 |
| 6 | ST CHEF | 836 | | | 16 484 | 5 155 | 21 639 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Transit entre le lagunage de ST CHEF et la Step du Catelan - études en cours | 2021 |
| | | | | | | | | | | | Suppression lagunage, remplacé par poste de refoulement et bassin d'orage /Augmentation c | 2022 |
| | ST CHEF (le Royolet, Gros Buisson) | 20 | | | 280 | 0 | 280 | Filtre planté de roseaux | Le Bidaud à MONTCARRA | 850 EH | Suppression des rejets direct dans le bourg | 2022 |
| | | | | *(sur réseau de MONTCARRA)* | | | | | | | Extension de réseau la Michalière (St Chef) | 2024 |
| | **TOTAL ST CHEF :** | **856** | **904** | **48,64%** | **16 764** | **5 155** | **21 919** | | | | Mise en séparatif bourg de St Chef | 2027-2029 |
| 7 | St MARCEL BEL-ACCUEIL | **266** | **424** | **38,55%** | 7 730 | 1 432 | 9 162 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Schéma directeur inscrit dans l'AR de la STEP de St Marcel | 2021 |
| 8 | St HILAIRE DE BRENS ( Village) | 232 | | | 5 134 | 2 492 | 7 626 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Mise en séparatif route de Mury de St Hilaire | 2024-2026 |
| | St HILAIRE DE BRENS (la gare) | 13 | | | 547 | 0 | 547 | Milieu naturel | La Gare St HILAIRE | - | Réalisation d'un traitement semi-collectif | 2026 |
| | **TOTAL ST HILAIRE DE BRENS :** | **245** | **34** | **87,81%** | **5 681** | **2 492** | **8 173** | | | | | |
| 9 | ST SORLIN DE MORESTEL | 113 | 186 | 37,79% | 6 407 | 0 | 6 407 | Boue activée | Le Pillardin à Vézeronce | 5030 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2013 |
| | | | | | | | | | | | Préparation du dossier loi sur l'eau pour construction d'une Step à VEZERONCE | 2016 |
| | | | | | | | | | | | *(pour traiter les effluents de VEZERONCE, DOLOMIEU, ST SORLIN DE MORESTEL ET VASSELIN)* | |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif réseau des Cités | 2019 |
| | | | | | | | | | | | Construction d'une STEP de 5030 EH à VEZERONCE | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | Transit de Saint Sorlin de Morestel vers STEP vézeronce | 2019 |

| N° | Commune | Nombre d'abonnés asst collectifs | Nombre d'abonnés asst non collectifs | Taux de collecte | Linéaire de canalisations en ml | | | Traitement | | | Bilan et perspectives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Séparatif | Unitaire | Total | Type | Localisation | Capacité nominale | Action | Année |
| 10 | SALAGNON | 411 | 240 | 63,13% | 12 588 | 0 | 12 588 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Instruction du dossier Loi sur l'eau pour extension de la Step du Catelan (de 5500 à 9500 EH) | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Travaux d'extension de la Step du Catelan de 5500 à 9500 EH pour recevoir les effluents de ST | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | Schéma directeur inscrit dans l'AR de la STEP de St Marcel | 2019 |
| | | | | | | | | | | | Réhabilitation du PR du BUGEY | 2022 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif chemin des Joannan | 2022 |
| | | | | | | | | | | | Augmentation de la capacité du PR du centre aéré | 2026 |
| 11 | SERMERIEU (village) | 270 | | | 3 735 | 1 475 | 5 210 | Lagunage | Charmillières à SERMERIEU | 500 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2012 |
| | | | | | | | | | | | Transit entre le village et Sésin pour supprimer à terme le lagunage | 2013 |
| | SERMERIEU (Colonge, sésin, les Sable | 153 | | | 5 446 | 0 | 5 446 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Instruction du dossier Loi sur l'eau pour extension de la Step du Catelan (de 5500 à 9500 EH) | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Travaux d'extension de la Step du Catelan (de 5500 à 9 500 EH) | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif rue de la Mairie et Grande rue | 2021 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif rue d'Ossée | 2022 |
| | | | | | | | | | | | Augmentation de la capacité du PR d'Olouise | 2028 |
| | **TOTAL SERMERIEU :** | **423** | **416** | **50,42%** | **9 181** | **1 475** | **10 656** | | | | Suppression du lagunage et renvoi des effluents vers la Step du Catelan | 2028 |
| 12 | SOLEYMIEU | 401 | 65 | 86,05% | 13 581 | 0 | 13 581 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2008 |
| | | | | | | | | | | | Instruction du dossier Loi sur l'eau pour extension de la Step du Catelan (de 5500 à 9500 EH) | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Travaux d'extension de la Step du Catelan (de 5500 à 9 500 EH) | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | Schéma directeur inscrit dans l'AR de la STEP de St Marcel | 2019 |
| 13 | THUELLIN (Commune de LES AVENIERE | 167 | 75 | 69,01% | 7 611 | 0 | 7 611 | Boue activée | Les Nappes aux AVENIERES VEYRINS THUEL | 39 000 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2014 |
| 14 | TREPT | 923 | 122 | 88,33% | 21 625 | 2 973 | 24 598 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Mise en séparatif du réseau du village en amont du DO1 et suppression du DO1 | 2015 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif du réseau rue de la Gare en amont du DO3 | 2017 |
| | | | | | | | | | | | Instruction du dossier Loi sur l'eau pour extension de la Step du Catelan (de 5500 à 9500 EH) | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif réseau route de Crémieu en amont du DO3 et suppression du DO3 | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | Travaux d'extension de la Step du Catelan (de 5500 à 9 500 EH) | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif de la rue du Garnier et supression DO2 | 2026-2027 |
| 15 | VASSELIN | 155 | 74 | 67,69% | 6042 | 0 | 6042 | Boue activée | Le Pillardin à Vézeronce | 5030 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2014 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif et élimination d'eaux parasites rue de St Eusèbe | 2017 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif et élimination d'eaux parasites rue de la Forge | 2019 |
| | | | | | | | | | | | Suppression du lagunage et création d'un collecteur de transit en direction de la STEP de VEZE | 2019 |
| 16 | VENERIEU | 240 | 151 | 61,38% | 5534 | 340 | 5874 | Boue activée | La Prison à ST MARCEL B.A. | 9 500 EH | Mise en séparatif du bourg de Vénérieu | 2024-2025 |
| 17 | VEZERONCE-CURTIN (Village) | 676 | | | 17 512 | 890 | 18 402 | Boue activée | Le Pillardin à Vézeronce | 5030 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2012 |
| | | | | | | | | | | | Etude de faisabilité pour raccordement sur Step des Avenières | 2012 |
| | VEZERONCE-CURTIN (hameau Charra | 100 | | | 3510 | 0 | 3510 | Lagunage | Charray à VEZERONCE | 400 EH | Etude de faisabilité pour contruction d'une Step sur VEZERONCE en remplacement du lagunage | 2015 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif rue de la Sellerie | 2017 |
| | | | | | | | | | | | Elimination d'eaux parasites et mise en séparatif du réseau rues des Fontainiers, Diamentaire | 2018 |
| | | | | | | | | | | | Préparation du dossier loi sur l'eau pour construction d'une Step à VEZERONCE | 2016 |
| | | | | | | | | | | | *(pour traiter les effluents de VEZERONCE, DOLOMIEU, ST SORLIN DE MORESTEL ET VASSELIN)* | |
| | | | | | | | | | | | *Construction d'une STEP de 5500 EH à VEZERONCE* | 2018-2019 |
| | | | | | | | | | | | *Extension du réseau d'eau usée au Cholard* | 2020 |
| | **TOTAL VEZERONCE-CURTIN :** | **776** | **308** | **71,59%** | **21 022** | **890** | **21 912** | | | | Suppression du rejet direct de Curtin | 2021 |
| 18 | VIGNIEU (Village) | 250 | | | 3 417 | 1 593 | 5 010 | Filtre planté de roseaux | Le Moulin à VIGNIEU | 650 EH | Schéma directeur et zonage assainissement | 2012 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif du réseau secteur du Munard | 2015 |
| | VIGNIEU (Hameaux du Rual et de la R | 75 | | | 2 468 | 810 | 3 278 | Lagunage | Grand-pré à VIGNIEU | 150 EH | Mise en séparatif et élimination des eaux parasites rue du Lion d'or | 2016 |
| | | | | | | | | | | | Mise en séparatif allée de la Violettes, rue de la Rochetière, rue de la Fontaine | 2022-2023 |
| | **TOTAL VIGNIEU :** | **325** | **177** | **64,74%** | **5 885** | **2 403** | **8 288** | | | | | |
| | **TOTAL** | **7 078** | **4 579** | **60,7%** | **173 620** | **28 682** | **202 302** | | | | | |

# II. INDICATEURS FINANCIERS

## 1- PRIX DE L'ASSAINISSEMENT

### 1. Eléments composant la facture

La facturation de l'assainissement assurée par le Syndicat est du type « BINOME » : elle comporte une partie fixe : l'abonnement et une partie variable selon la consommation.

La période de facturation s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Les tarifs sont établis pour l'année civile.

La délibération fixant les tarifs interviendra obligatoirement avant le 1er janvier de l'année suivante, un tarif ne pouvant être rétroactif. Elle est adressée au contrôle de légalité en Préfecture et publiée sur le site web du Syndicat. Elle est également transmise à chaque Mairie et EPCI adhérents.

Pour l'exercice 2025, la période de facturation allait du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, c'est-à-dire à la fin des relèves de compteur d'eau qui régularise la 1e facture d'estimation. La période de consommation est donc celle comprise entre les deux relevés de compteurs de 2024 et de 2025.

La délibération a été prise lors du Comité 15 décembre 2023 pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et lors du Comité 4 décembre 2024 pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.

**MONTANT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT :**

| **SEPECC** | | |
|---|---|---|
| € HT | Période de Facturation du 1/1/25 au 31/12/25 | Période de Facturation du 1/1/26 au 31/12/26 |
| ABONNEMENT ANNUEL | **132,22€** | **136,19€** |
| PRIX AU m³ | **2,70 €** | **2,78 €** |

## 2. Présentation de quittances d'assainissement base 120 m3 :

### 2a) QUITTANCE ANNUELLE TARIFS 2025 (D204.0)

ANNÉE 2025 :

| FACTURE TYPE POUR une consommation d'eau de 120 m³ / an | m³ consommés | PRIX UNITAIRE | UNITÉ | MONTANT HT | Taux TVA | MONTANT TVA | MONTANT TTC | | % part abonnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT ABONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF | | 132,22 € | forfait | 132,22 € | 10,0% | 13,22 € | 145,44 € | | 132,22 € | **29,0%** |
| CONSOMMATION ASSAINISSEMENT | 120 | 2,70 € | m3 | 324,00 € | 10,0% | 32,40 € | 356,40 € | (B) | 456,22 € | (B) |
| REDEVANCE AGENCE DE L'EAU PERFORMANCE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT | 120 | 0,01 € | m3 | 1,20 € | 10,0% | 0,12 € | 1,32 € | | | |
| **TOTAL de la FACTURE** | | | | **457,42 €** | | **45,74 €** | **503,16 €** | | | |
| Soit un prix moyen TTC pour rejet des eaux usées de | 4,19 € | TTC/m3 | | | | | | | | |

ANNÉE 2026 :

| FACTURE TYPE POUR une consommation d'eau de 120 m³ / an | m³ consommés | PRIX UNITAIRE | UNITÉ | MONTANT HT | Taux TVA | MONTANT TVA | MONTANT TTC | | % part abonnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT ABONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF | | 136,19 € | forfait | 136,19 € | 10,0% | 13,62 € | 149,81 € | | 136,19 € | **29,0%** |
| CONSOMMATION ASSAINISSEMENT | 120 | 2,78 € | m3 | 333,72 € | 10,0% | 33,37 € | 367,09 € | (B) | 469,91 € | (B) |
| REDEVANCE AGENCE DE L'EAU PERFORMANCE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT | 120 | 0,030 € | m3 | 3,60 € | 10,0% | 0,36 € | 3,96 € | | | |
| **TOTAL de la FACTURE** | | | | **473,51 €** | | **47,35 €** | **520,86 €** | | | |
| Soit un prix moyen TTC pour rejet des eaux usées de | 4,34 € | TTC/m3 | | | | | | | | |

Les redevances d'Assainissement sont facturées en fonction du volume d'eau consommé par chaque abonné. L'abonnement annuel est destiné à répartir au plus juste les charges fixes du service, dans le respect des dispositions en vigueur plafonnant à 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 m³. En 2025, le tarif a évolué de 3%.

Les redevances d'assainissement de LA CHAPELLE DE LA TOUR, SAINT JEAN DE SOUDAIN et LA TOUR DU PIN, encaissées par le SYNDICAT suivant les consommations d'eau, ont été reversées intégralement à la Cté de Communes Les Vals du Dauphiné en 2025.

**Contre-valeur REDEVANCE « Performance des systèmes d'assainissement collectif »**

Cette redevance a été instaurée par la Loi de Finances 2024 et applicable à compter du 1er janvier 2025. Elle remplace depuis cette date la redevance « modernisation des réseaux de collecte ».
La base de cette redevance est le volume facturé au cours de l'année au titre de l'assainissement collectif. L'agence de l'Eau fixe chaque année le taux de base de la redevance qui est ensuite modulé en fonction de l'autosurveillance, la conformité du système d'assainissement et son efficacité de l'année N-2. C''est la collectivité qui est redevable de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif et doit répercuter sur les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif cette redevance sous la forme d'une contre-valeur.

# 2- AUTRES INDICATEURS FINANCIERS

## 1. RECETTES D'EXPLOITATION

| RECETTES D'EXPLOITATION (HT) | EXERCICE 2024 | EXERCICE 2025 | Evol 25/24 |
|---|---|---|---|
| REDEVANCE EAUX USÉES USAGE DOMESTIQUE (*) | 2 701 993,97 € | 2 704 470,14 € | |
| REDEVANCE EAUX USÉES USAGE NON-DOMESTIQUE | 124 300,15 € | 93 082,07 € | |
| PRISE EN CHARGE MATIERES DE VIDANGES DES FOSSES | 13 473,56 € | 23 685,46 € | |
| EFFLUENTS IMPORTÉS FACTURÉS (Courtenay BDD) | 23 309,90 € | 42 225,02 € | |
| **SOUS-TOTAL RECETTES FACTURATION** | **2 863 077,58 €** | **2 863 462,69 €** | 0,01% |
| **AUTRES RECETTES** | | | |
| PFAC Participation pour le Financement à l'Assainissement Collectif (raccordt) | 285 780,00 € | 237 000,00 € | |
| Subventions AE primes d'épuration | 48 153,53 € | - € | |
| Contribution des communes aux trait. eaux pluviales | 63 203,49 € | 19 480,27 € | |
| Travaux facturés pour les branchements neufs | 87 248,93 € | 63 937,00 € | |
| Contrôles raccordement assainissement | 3 465,00 € | 10 714,09 € | |
| Autres prestations de services divers | | 441,67 € | |
| **SOUS-TOTAL VENTES AUTRES RECETTES** | **487 850,95 €** | **331 573,03 €** | -32,0% |
| **TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION** | **3 350 928,53 €** | **3 195 035,72 €** | **-4,7%** |

(*) en 2025 dont 243 211,84 € HT reversés à la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné

## 2. L'endettement pluriannuel de 2024 à 2049 (P256.2)

L'état de la dette au 31 décembre 2025 est le suivant :


**Dette en capital :**

| | |
|---|---|
| Emprunts en euros | 11 843 389.11 € |
| Emprunts option de tirage sur ligne de trésorerie | 0 € |
| TOTAL . . . . . | 11 843 389.11 € |


**Dette en annuités :**

| | |
|---|---|
| Remboursements en capital | 1 120 647.68 € |
| Part intérêts | 321 567.96 € |
| TOTAL . . . . . | 1 442 215,64 € |

| Date d'obtention | Date de fin | Durée emprunt (années) | Nb années restantes au 31/12/2025 | Code | Organisme prêteur | Désignation | Périodicité | Taux intérêts | Nature | N° contrat | Capital emprunté | Dette en capital au 01/01/2025 | Capital remboursé | Capital restant à remb au 31/12/2025 | Charges d'intérêts | Total annuités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2006 | 25/07/36 | 30 | 11 | 71 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC | ASSAINISSEMENT PROGRAMME 20 | annuelle | 3,84 | Fixe | 043422701 | 600 000 € | 322 332,55 € | 21 649,59 € | 300 682,96 € | 12 377,57 € | 34 027,16 € |
| 25/08/2006 | 25/08/36 | 30 | 11 | 72 | CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BI | ASSAINISSEMENT 2005 | annuelle | 4,36 | Fixe | 48401701 | 565 000 € | 313 605,81 € | 20 443,87 € | 293 161,94 € | 13 673,22 € | 34 117,09 € |
| 11/09/2007 | 15/09/37 | 30 | 12 | 73 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC | ASSAINISSEMENT 2007 | annuelle | 4,92 | Fixe | 00000095452 | 800 000 € | 486 744,89 € | 27 619,68 € | 459 125,21 € | 23 947,85 € | 51 567,53 € |
| 27/10/2008 | 25/11/28 | 20 | 3 | 74 | CAISSE D'EPARGNE | ASSAINISSEMENT 2008 | trimestrielle | 4,78 | Fixe | 3278892 | 650 000 € | 183 427,69 € | 42 642,07 € | 140 785,62 € | 8 011,05 € | 50 653,12 € |
| 30/12/2009 | 14/01/25 | 15 | | 75 | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE | ASSAINISSEMENT 2009 | annuelle | 3,73 | Fixe | 321522 | 1 030 000 € | 87 630,26 € | 87 630,26 € | - € | 3 268,61 € | 90 898,87 € |
| 09/12/2010 | 25/12/30 | 20 | 5 | 76 | CAISSE D'EPARGNE | ASSAINISSEMENT 2010 | annuelle | 3,07 | Fixe | 8747782 | 500 000 € | 182 816,12 € | 28 213,28 € | 154 602,84 € | 5 690,41 € | 33 903,69 € |
| 16/08/2011 | 31/01/26 | 15 | 1 | 90 | CAISSE D'EPARGNE | EX MORAS - ASSAINISSEMENT 2011 | annuelle | 4,39 | Fixe | A0111C70000 | 150 000 € | 25 178,96 € | 12 319,09 € | 12 859,87 € | 1 105,36 € | 13 424,45 € |
| 20/12/2011 | 29/01/32 | 20 | 7 | 77 | CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BI | ASSAINISSEMENT 2011 | trimestrielle | 5,01 | Fixe | 00001009983 | 200 000 € | 96 104,07 € | 11 285,58 € | 84 818,49 € | 4 604,98 € | 15 890,56 € |
| 30/04/2012 | 31/05/27 | 15 | 2 | 79 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIC | ASSAINISSEMENT 2012 | annuelle | 5,03 | Fixe | 00001094554 | 700 000 € | 183 924,04 € | 58 325,04 € | 125 599,00 € | 9 251,38 € | 67 576,42 € |
| 16/05/2012 | 25/08/27 | 15 | 2 | 78 | CAISSE D'EPARGNE | ASSAINISSEMENT 2012 | annuelle | 4,64 | Fixe | 9028342 | 700 000 € | 180 428,77 € | 57 436,65 € | 122 992,12 € | 8 371,89 € | 65 808,54 € |
| 01/09/2014 | 25/11/29 | 15 | 4 | 91 | CAISSE D'EPARGNE | EX MORAS - ASSAINISSEMENT 2014 | trimestrielle | 2,78 | Fixe | 9434329 | 300 000 € | 114 126,11 € | 21 578,35 € | 92 547,76 € | 2 949,05 € | 24 527,40 € |
| 23/03/2015 | 29/03/35 | 20 | 10 | 82 | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE | ASSAINISSEMENT 2015 | annuelle | 1,99 | Fixe | 00001020810 | 470 000 € | 258 500,00 € | 23 500,00 € | 235 000,00 € | 5 144,15 € | 28 644,15 € |
| 12/11/2015 | 25/02/31 | 15 | 6 | 92 | CAISSE D'EPARGNE | EX MORAS - ASSAINISSEMENT 2015 | trimestrielle | 1,82 | Fixe | 9656810 | 400 000 € | 179 987,59 € | 27 443,14 € | 152 544,45 € | 3 089,18 € | 30 532,32 € |
| 23/05/2016 | 01/06/36 | 20 | 11 | 83 | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE | ASSAINISSEMENT 2016 | annuelle | 1,64 | Fixe | 00001161982 | 800 000 € | 480 000,00 € | 40 000,00 € | 440 000,00 € | 7 872,00 € | 47 872,00 € |
| 05/12/2016 | 15/12/36 | 20 | 11 | 84 | CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BI | ASSAINISSEMENT 2016 COMPLEME | annuelle | 1,28 | Fixe | 00002317237 | 800 000 € | 504 181,82 € | 39 138,76 € | 465 043,06 € | 6 453,53 € | 45 592,29 € |
| 18/09/2017 | 02/10/37 | 20 | 12 | 85 | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE | ASSAINISSEMENT 2017 | annuelle | 1,51 | Fixe | 00001463150 | 2 000 000 € | 1 300 000,00 € | 100 000,00 € | 1 200 000,00 € | 19 630,00 € | 119 630,00 € |
| 27/10/2017 | 25/01/33 | 15 | 8 | 94 | CAISSE D'EPARGNE | EX MORAS - ASSAINISSEMENT 2017 | trimestrielle | 1,38 | Fixe | 0973866 | 500 000 € | 287 730,97 € | 33 159,94 € | 254 571,03 € | 3 799,58 € | 36 959,52 € |
| 16/07/2018 | 30/09/38 | 20 | 13 | 86 | CREDIT AGRICOLE CENTRE EST LYON BI | ASSAINISSEMENT 2018 | trimestrielle | 1,73 | Fixe | 00003345268 | 3 430 000 € | 2 358 125,00 € | 171 500,00 € | 2 186 625,00 € | 39 682,96 € | 211 182,96 € |
| 07/03/2019 | 25/04/38 | 20 | 13 | 87 | CAISSE D'EPARGNE | ASSAINISSEMENT 2019 | annuelle | 1,63 | Fixe | A0119031000 | 2 485 000 € | 1 712 608,74 € | 122 329,19 € | 1 590 279,55 € | 27 915,52 € | 150 244,71 € |
| 04/12/2019 | 25/12/34 | 15 | 9 | 93 | CAISSE D'EPARGNE | EX MORAS - ASSAINISSEMENT 2019 | annuelle | 1,1 | Fixe | 5842939 | 300 000 € | 205 417,40 € | 19 545,32 € | 185 872,08 € | 2 259,59 € | 21 804,91 € |
| 05/04/2022 | 25/04/47 | 25 | 22 | 95 | CAISSE D'EPARGNE | ASSAINISSEMENT 2022 | annuelle | 1,74 | Fixe | 277355G | 800 000 € | 747 918,16 € | 26 722,54 € | 721 195,62 € | 13 013,78 € | 39 736,32 € |
| 30/08/2023 | 25/11/43 | 20 | 18 | 96 | CAISSE D'EPARGNE | ASSAINISSEMENT 2023 | trimestrielle | 3,7 | Fixe | 488429G | 750 000 € | 724 157,84 € | 26 811,67 € | 697 346,17 € | 22 296,96 € | 49 108,63 € |
| 22/07/2024 | 25/08/49 | 25 | 24 | 2024-97 | CAISSE D'EPARGNE | ASSAINISSEMENT 2024 | semestrielle | 3,85 | Fixe | 588030G | 1 920 000 € | 1 920 000,00 € | 46 808,66 € | 1 873 191,34 € | 73 473,76 € | 120 282,42 € |
| 30/07/2024 | 15/07/25 | 22 | - | 70 | SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE & IN | ASSAINISSEMENT 2003 | annuelle | 2,11 | Révisable | D0026592 | 1 200 000 € | 109 090,00 € | 54 545,00 € | 54 545,00 € | 3 685,58 € | 58 230,58 € |
| | | | | | | | | | | | **22 050 000 €** | **12 964 036,79 €** | **1 120 647,68 €** | **11 843 389,11 €** | **321 567,96 €** | **1 442 215,64 €** |

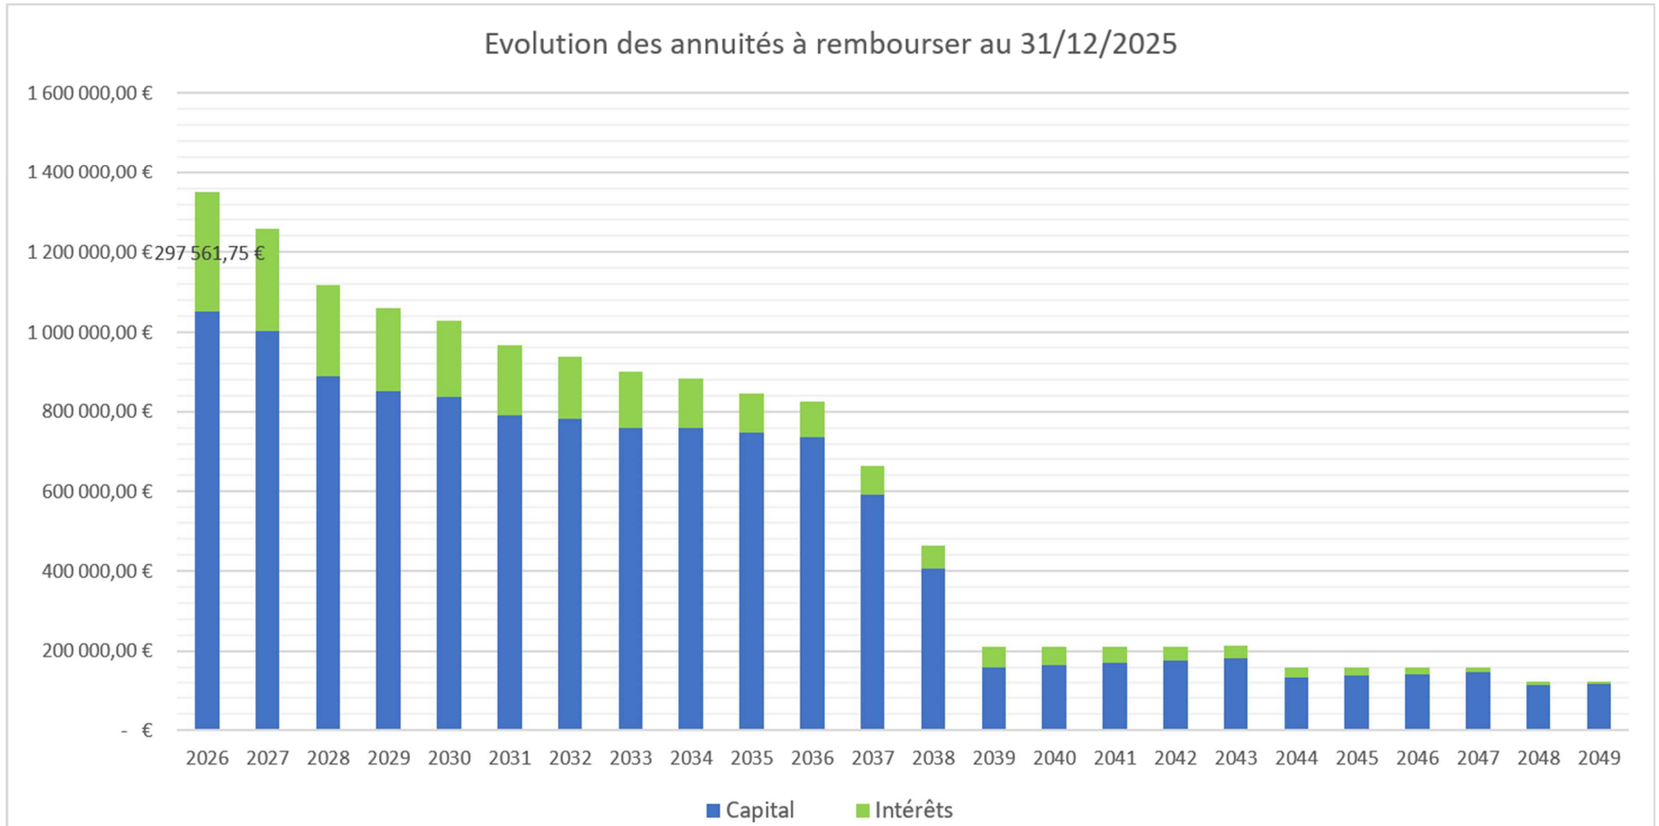


| Années | Capital | Intérêts | TOTAL ECHEANCES |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 051 331 € | 297 562 € | 1 348 893 € |
| 2027 | 1 002 423 € | 256 271 € | 1 258 694 € |
| 2028 | 888 291 € | 229 858 € | 1 118 149 € |
| 2029 | 850 311 € | 210 024 € | 1 060 335 € |
| 2030 | 837 117 € | 191 555 € | 1 028 672 € |
| 2031 | 791 591 € | 173 238 € | 964 829 € |
| 2032 | 782 035 € | 156 157 € | 938 191 € |
| 2033 | 759 971 € | 139 462 € | 899 433 € |
| 2034 | 760 278 € | 122 868 € | 883 146 € |
| 2035 | 748 351 € | 96 964 € | 845 315 € |
| 2036 | 734 864 € | 88 945 € | 823 809 € |
| 2037 | 591 531 € | 72 027 € | 663 557 € |
| 2038 | 404 518 € | 58 760 € | 463 278 € |
| 2039 | 158 757 € | 51 119 € | 209 876 € |
| 2040 | 164 136 € | 46 422 € | 210 559 € |
| 2041 | 169 710 € | 41 557 € | 211 267 € |
| 2042 | 175 485 € | 36 517 € | 212 002 € |
| 2043 | 181 469 € | 31 296 € | 212 765 € |
| 2044 | 133 691 € | 26 328 € | 160 019 € |
| 2045 | 138 091 € | 21 928 € | 160 019 € |
| 2046 | 142 648 € | 17 370 € | 160 019 € |
| 2047 | 147 369 € | 12 650 € | 160 019 € |
| 2048 | 112 522 € | 7 760 € | 120 282 € |
| 2049 | 116 897 € | 3 386 € | 120 282 € |
| | 11 843 389 € | 2 390 022 € | 14 233 411 € |

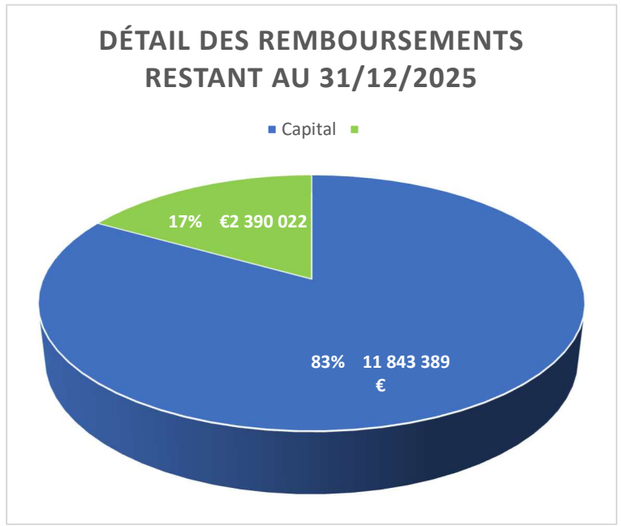

## 3. EPARGNE

| | |
|---|---|
| EPARGNE DE GESTION<br>Fonctionnement : Produits réels– charges réelles (hors intérêts de dette) | 1 565 587 € |
| EPARGNE BRUTE (capacité d'autofinancement brute)<br>Fonctionnement : Produits réels – charges réelles (y compris intérêts de la dette) | 1 255 622 € |
| TAUX D'EPARGNE BRUTE<br>Epargne brute / produits réels de fonctionnement | 38.00 % |

**Durée d'extinction de la dette** :

| | |
|---|---|
| Mesure la Capacité de désendettement (en cours de la dette / Epargne brute P153.3)<br>Nombre d'années théoriques qui serait nécessaire pour rembourser la totalité de la dette restante si tout l'épargne brute annuelle était mobilisée à cette fin.<br>11 843 389 €/ 1 255 622 € = | 9.43 années |

## 4. LES INVESTISSEMENTS TRAVAUX REALISÉS EN 2025

- **IMMOBILISATIONS EN COURS EN 2025 (cpte 2315)**

| COMMUNES | LOCALISATION & NATURES DES TRAVAUX | Montant des dépense HT 2025 |
|---|---|---|
| **AMÉLIORATIONS RESEAUX** | | |
| ROCHETOIRIN | Réhabilitation & mise aux normes PR | 441,00 € |
| DOLOMIEU | Réhabilitation & mise aux normes PR Rabataboeuf | 511,00 € |
| ST HILAIRE | Réhabilitation & mise aux normes PR Le Tonkin | 696,50 € |
| SOLEYMIEU | Réhabilitation & mise aux normes PR Sablonnière | 602,00 € |
| TREPT | Réhabilitation & mise aux normes PR Varezieux | 654,50 € |
| ST SORLIN | Réhabilitation & mise aux normes PR Morthelaize | 535,50 € |
| | MOE réhabilitation PR | 17 000,60 € |
| **REALISATION, TRANSFORMATION DES RESEAU – MISE EN SEPARATIF** | | |
| VENERIEU | Centre bourg – Mise en séparatif | 435 842,40 € |
| ST HILAIRE | Le Mury – Mise en séparatif | 294 709,30 € |
| **ÉTUDES & REALISATIONS, ENTRETIENS DIVERS** | | |
| MONTCARRA | Curage & épandages des lagunes | 19 352,95 € |
| MONTCARRA | Travaux bâtiment | 6 109,41 € |
| **TOTAL** | | **776 455,16 €** |

- **REALISATION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS (Chapitre 040) :**

| COMMUNES | NATURES DES TRAVAUX | MONTANT HT 2025 |
|---|---|---|
| Branchements neufs (trav. en régie 722) | | 74 992 € |

| Comptes Chap 20 & 21 | LOCALISATION & NATURES DES INVESTISSEMENTS | Dépense HT 2025 |
|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | |
| 2031 | Etude « Diagnostic permanent » STEP St Marcel et Vézeronce | 7 250 € |
| 2051 | Régul. Logiciel R'SPAC | 9 574 € |
| **TERRAINS** | | |
| 2111 | Bornage achat terrain Vézeronce-Curtin | 1 324 € |
| 2125 | Clôture ex-lagune Montcarra | 4 925 € |
| 2125 | Réfection clôture STEP St Marcel | 950 € |
| **RESEAUX D'ASSAINISSEMENT** | | |
| 21532 | Régul. biens | 51 280 € |
| **MATÉRIEL, OUTILLAGE** | | |
| 2154 | Sonde PHD STEP Vézeronce | 1 779 € |
| 2155 | Générateur de fumée - CONTRÔLE AC | 5 687 € |
| **SERVICE D'ASSAINISSEMENT** | | |
| 21562 | FOURNITURE ET POSE NOURRICE INOX PR TONKIN | 5 721 € |
| 21562 | Débitmètre portatif CENTRALE MULTICAPTEURS | 5 424 € |
| 21562 | CARTE ELECTRONIQUE PROMAG 400 *2 - STEP ST MARCEL | 1 517 € |
| 21562 | AGITATEUR - STEP ST MARCEL | 2 392 € |
| 21562 | REMORQUE PLATEAU SOREL ESSIEU 750KG | 1 199 € |
| 21562 | SONDE DIFFERENCIELLE - STEP VEZERONCE | 1 664 € |
| 21562 | POMPE SUBMERSIBLE STEPS SMBA et VEZERONCE | 6 741 € |
| **MATERIEL DE TRANSPORT** | | |
| 2182 | Citroën Berlingo | 22 331 € |
| 2182 | Pneus tonne à lisier | 10 950 € |
| **MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE** | | |
| 2183 | 1 PC poste contrôle branchements asst collectif | 1 000 € |
| **MOBILIER** | | |
| 2184 | Part budg. Tables et fauteuils salle du conseil | 2 589 € |
| **TOTAL** | | **144 297 €** |

# SUBVENTIONS RECUES

**Recettes**

| Compte | Tiers | Objet | Total |
|---|---|---|---|
| **13111 - Agence de l'eau** | **AGENCE DE L'EAU** | Subv 2025 4552 - Mise en séparatif EU ST HILAIRE - 50% | 136 385 € |
| **1313 - Départements** | **CONSEIL GENERAL ISERE** | 30% Subv 48381 - ST HILAIRE "Le Bourg, Rte de Mury" | 30 017 € |
| **Total général** | | | **166 402 €** |

# III. INDICATEURS DE PERFORMANCES

## 1- CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES selon la réglementation au 31/12/2013 (P 202.2)

Cet indicateur a pour but d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux de collecte des eaux usées et de suivre leur évolution, par le biais d'un système d'indices évoluant de 0 à 120.

| Actions à conduire | Note ou taux | Points maxi | Points obtenus |
|---|---|---|---|
| VP.250 Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes *(relèvement, refoulement, déversoir d'orage, …)* et les points d'autosurveillance du réseau. (0 ou 1 ) | 1 | 10 | 10 |
| VP.251 Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellement des réseaux. *(En l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée.)* (0 ou 1) | 1 | 5 | 5 |
| **Total des points pour l'existence et la mise à jour du descriptif détaillé** | | 15 | 15 |
| VP.252 Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques. (0 ou 1) - (10 points acquis si VP 252 et VP 254 = 1 et VP 253 ≥ 50%) | 1 | 10 | 10 |
| VP.253 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres. (1 à 5 points) | 80% | 5 | 3 |
| VP. 254 Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux. *(pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)* (0 ou 1) | 1 | | |
| VP. 255 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose. (0 à 15 points) | 80% | 15 | 13 |
| **Total des points pour l'existence et la mise à jour du plan du réseau** | | 30 | 26 |
| VP.256 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie. (0 à 15 points) | 80% | 15 | 13 |
| VP. 257 Localisation et description des ouvrages annexes *(relèvement, refoulement, déversoir d'orage, …) (0 ou 1)* | 1 | 10 | 10 |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existant sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. *(En l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée.) ( 0 ou 1)* | 1 | 10 | 10 |
| VP.259 Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux .(0 ou 1) | 1 | 10 | 10 |
| VP.260 Localisation des interventions et travaux *réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, …)* pour chaque tronçon de réseau. (0 ou 1) | 1 | 10 | 10 |
| VP.261 Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau, assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent. (0 ou 1) | 0 | 10 | 0 |
| VP.262 Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (0 ou 1) *(programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)* | 1 | 10 | 10 |
| **TOTAL** | | **120** | **104** |

# 2- CONNAISSANCE DES REJETS EN MILIEU NATUREL PAR LES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES (P255.3)

| Actions à conduire | OUI/NON | Points maxi | Points obtenus |
|---|---|---|---|
| VP.158 Identification su plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement) | OUI | 20 | 20 |
| VP.159 Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés) | OUI | 10 | 10 |
| VP.160 Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement | OUI | 20 | 20 |
| VP.161 Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 | OUI | 30 | 30 |
| VP. 162 Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 | OUI | 10 | 10 |
| VP. 163 Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur | OUI | 10 | 10 |
| **A - Total des points pour les éléments communs à tous les types de réseaux** | | 100 | 100 |
| VP.164 Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total | NON | 10 | 0 |
| **B - Total des points pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs** | | **10** | **0** |
| VP. 257 Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs | OUI | 10 | 10 |
| **C – Total des points pour les secteurs équipés en réseaux unitaire ou mixtes** | | 10 | 10 |
| **TOTAL** | | **120** | **110** |

## 3- LE TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX (P253.2)

Ce taux nécessite une traçabilité de renouvellement sur cinq ans.

Etat des réseaux concernés

| Année | Commune | Réseau | Linéaire en ml |
|---|---|---|---|
| 2021 | Dolomieu | Rue Pilatre de Rozier | 208 |
| 2021 | Vézeronce-Curtin | Hameau de Curtin | 678 |
| 2022 | Dolomieu | Rue du champ de mars | 495 |
| 2022 | Salagnon | Chemin du Joannan | 320 |
| 2022 | Sermérieu | Grande rue/rue d'Ossée | 649 |
| 2022 | Rochetoirin | Bourg | 288 |
| 2023 | Vignieu | Rue de la Rochetière/Violette | 473 |
| 2023 | Rochetoirin | Vernavent | 170 |
| 2024 | Rochetoirin | Vernavent | 250 |
| 2025 | Vénérieu | Bourg | 1155 |
| | | **TOTAL** | **4 686** |

**Calcul du taux de renouvellement :**

Taux = (longueur cumulée de canalisations renouvelées au cours des 5 dernières années / 5 ) x 100
Longueur du réseau de desserte au 31/12/2024

Taux = (4 686 / 5) x 100 soit 0.46 %
202 302 ml

## 4- CONFORMITÉ DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS (P203.3)

Seuls les ouvrages dont la capacité de traitement est supérieure à 200 EH sont concernés par cet indicateur.

| OUVRAGE DE TRAITEMENT | Conformité de la collecte des effluents en % | Charge entrante de DBO5 en kg/j |
|---|---|---|
| Station d'épuration - ST MARCEL BEL ACCUEIL | 100 | 290 |
| Station d'épuration - VEZERONCE | 100 | 122 |
| Filtre planté de roseaux - VIGNIEU - Le Village | 100 | 13,7 |
| Filtre planté de roseaux - MORAS - Frétigner | 100 | 3,7 |
| Lagunage - SERMERIEU | 100 | 41,9 |
| Lagunage - VEZERONCE-CURTIN- Charray | 100 | 14,1 |
| Filtre planté de roseaux - MONTCARRA | 100 | 13,8 |
| | | 499,2 |
| **CONFORMITE DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS PONDEREE EN FONCTION DE LA CHARGE ENTRANTE DE DBO5** | **100** | |

## 5- CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ÉPURATION (P204.3)

Les équipements d'épuration ne sont pas tous conformes (voir tableau en annexe 1).

## 6- CONFORMITÉ DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D'ÉPURATION (P. 205.3)


Les performances des ouvrages d'épuration ne sont pas toutes conformes (voir tableau annexe 1).

## 7- TAUX DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'ÉPURATION EVACUEES SELON DES FILIERES CONFORMES A LA RÉGLEMENTATION (P206.3)

| Station d'épuration | Filière de traitement | Qté de matières sèches | Taux de boues évacuées selon des filières conformes à la réglementation |
|---|---|---|---|
| St Marcel Bel Accueil | Valorisation agricole 100% | 93 T | 100% |
| Vézeronce | Valorisation agricole 100% | 42 T | 100% |

## 8- MONTANT DES ABANDONS DE CRÉANCES OU DES VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITÉ (P207.0)

- créances éteintes : **7 129.41 € HT**
  *Remboursés au budget EAU*
- Fonds de solidarité : **0 €**
- Ecrêtements pour fuites : **9 388 m³**

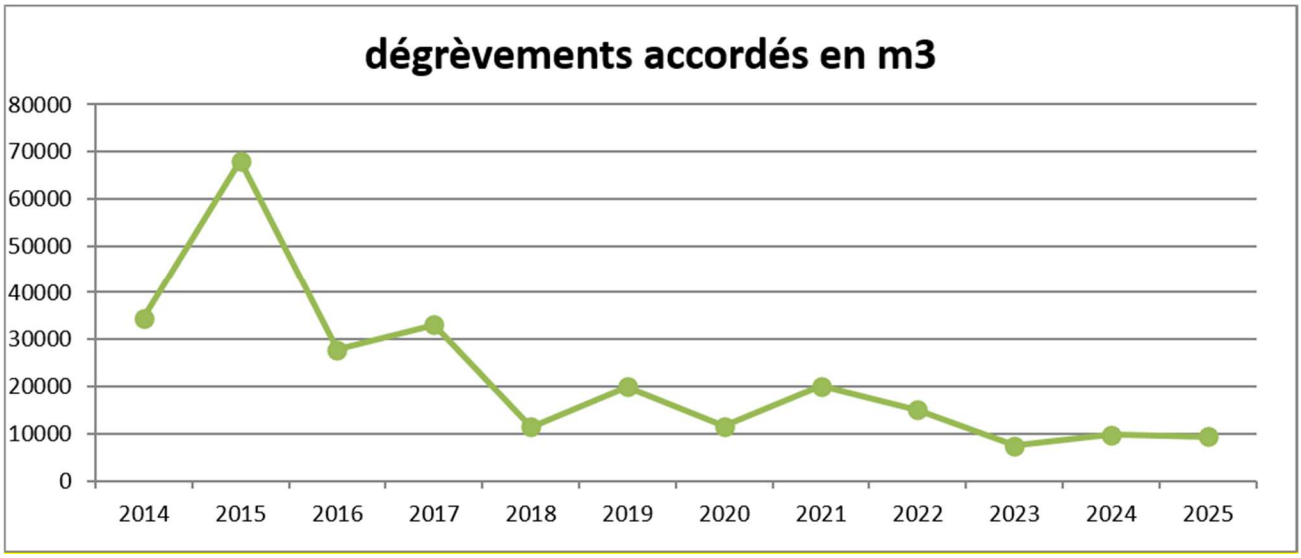


| ANNEE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégrè-vement en m3 | 34 579 | 68 064 | 27 841 | 33 067 | 11 444 | 19 920 | 11 534 | 2 065 | 15 050 | 7 386 | 9 742 | 9 388 |

*en 2023 une anomalie chez un abonné a donné lieu à un dégrèvement de la consommation assainissement de plus de 97 478 m3. Il est vraisemblable qu'une erreur de lecture du compteur a faussé la consommation relevée chez cet abonné cependant cette suspicion n'a pu être confirmée.
Pour ne pas fausser l'interprétation d'évolution des dégrèvements accordés, cette donnée a été soustraite du montant 2023 calculé.

## 9- SYNTHESE DES INDICATEURS

| Code | Indicateurs descriptifs et de performance | | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Valeur du service | Valeur du service |
| D201.0 | Nombre d'habitants desservis | hab | 15 118 | 15 491 |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | unité | 1 | 1 |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | tMS | 165 | 135 |
| D204.0 | Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ au 1er janvier N+1 | €/m³ | 4,19 | 4,34 |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | % | 94,99 | 96,95 |
| P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | points | 104 | 104 |
| P203.3 | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU | % | 100 | 100 |
| P204.3 | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues la directive ERU | % | 95 | 90 |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU | % | 92 | 99 |
| P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | % | 100 | 100 |
| P207.0 | Montant des actions de solidarité | €/m³ | 0 | 0,0107 |
| P253.2 | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | % | 0,38 | 0,46 |
| P254.3 | Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel | % | 100 | 100 |
| P255.3 | Connaissance des rejets au milieu naturel | unité | 110 | 110 |
| P256.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivité | an | 9,2 | 9,4 |
| P258.1 | Taux de réclamations | nb/1000ab | 0,71 | 0,7 |

**ETAT DES LIEUX au 31/12/2025 DES OUVRAGES DE TRAITEMENTS ET PROJETS D'AMELIORATION**

***ANNEXE 1***

| Station d'épuration | Capacité nominale en EH | Communes raccordées | Nombre d'abonnés assainissement | Nombre d'EH par abonnés | Nombre d'EH | Projet d'amélioration des installations | | Données **2025** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Action | Année | Conformité équipement | Conformité performance |
| **CC DES BALCONS DU DAUPHINE** | | | | | | | | | |
| Filtre planté de roseaux de MONTCARRA | 850 | MONTCARRA | 225 | 2.34 | 527 | Diagnostic, schéma directeur et zonage assainissement | 2014 | Conforme | Conforme |
| | | ST CHEF (en partie) | 20 | 2.26 | 45 | Déplacement du DO2 (déversoir d'orages) pour retirer un ruisseau du réseau | 2015 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif Grande rue coté Ouest en amont du DO2 (déversoir d'orages) | 2016 | | |
| | | | | **TOTAL :** | **572** | Mise en séparatif "rue des Fontaines " | 2019 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif "chemin du Bidaud" | 2020 | | |
| | | | | | | Augmentation de capacité du traitement en transformant le lagunage en filtre à sable planté de roseaux | 2021 | | |
| STEP boues activées de ST MARCEL BEL ACCUEIL | 9 500 | ST CHEF (en partie) | 836 | 2.26 | 1 889 | Mise en séparatif du réseau du village de TREPT en amont du DO1 | 2015 | Conforme | Conforme |
| | | SALAGNON | 411 | 2.35 | 966 | Mise en séparatif du réseau rue de la Gare à TREPT en amont du DO3 | 2018 | | |
| | | SERMERIEU (en partie) | 153 | 2.03 | 311 | Mise en séparatif du réseau route de Crémieu à TREPT en amont du DO3 | 2019 | | |
| | | SOLEYMIEU | 401 | 1.91 | 766 | Extension STEP, Schémas directeurs St Chef, Salagnon, Sermérieu inscrit dans AR | 2018-2019 | | |
| | | TREPT | 923 | 2.06 | 1 901 | Réhabilitation du PR du Bugey à Salagnon | 2022 | | |
| | | COURTENAY (en partie)**(*)** | 106 | 2.25 | 239 | Transit entre le lagunage de ST CHEF et la Step du Catelan | 2022 | | |
| | | ST HILAIRE DE BRENS | 232 | 2.18 | 506 | Mise en séparatif rue de la Mairie et Grande rue à SERMERIEU | 2022 | | |
| | | ST MARCEL BEL ACCUEIL | 266 | 2.23 | 593 | Mise en séparatif rue d'Ossée à SERMERIEU | 2022 | | |
| | | VENERIEU | 240 | 2.54 | 610 | Extension de réseau la Michalière (St Chef) | 2024 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif route de Mury de St Hilaire | 2024-2025 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif du bourg de Vénérieu | 2024-2025 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif du bourg de St CHEF | 2027-2029 | | |
| | | | | | | Suppression du lagunage de SERMERIEU | 2028 | | |
| | | | **3568** | | **7 780** | Augmentation de la capacité des PR d'Olouise et du centre aéré | 2028 | | |
| Rejet direct dans tuyau en attente St HILAIRE DE BRENS | | St HILAIRE DE BRENS (en partie) | **13** | **2.18** | **28** | Réalisation d'un traitement semi-collectif | 2026 | Non Conforme | Non Conforme |
| Filtre à sable planté de roseaux de VIGNIEU | 650 | VIGNIEU (en partie) | 250 | 1.99 | **498** | Mise en séparatif du réseau secteur du Munard | 2015 | Conforme | Conforme |
| | | | | | | Mise en séparatif et élimination des eaux parasites rue du Lion d'or | 2016 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif allée de la Violettes, rue de la Rochetière, rue de la Fontaine | 2022-2023 | | |
| Lagunage du Rual à VIGNIEU | 150 | VIGNIEU (en partie) | 75 | 1.99 | **149** | Transformation du lagunage en filtre à sable planté de roseaux | 2030 | Conforme | Conforme |
| Filtre à sable planté de roseaux de Frétigner à MORAS | 330 | MORAS (en partie) | 103 | 2.29 | **236** | Augmentation de capacité du traitement en transformant le lagunage en filtre à sable planté de roseaux | 2019 | Conforme | Conforme |
| Filtre à sable de Crizieu à MORAS | 100 | MORAS (en partie) | 22 | 2.29 | **50** | transformant du filtre à sable en filtre planté de roseaux | 2021 | Conforme | Conforme |
| ***(*) Réseaux gérés par la régie des eaux des balcons du Dauphiné*** | | | | | | | | | |
| Lagunage de SERMERIEU | 500 | SERMERIEU (en partie) | 270 | 2.03 | **548** | Mise en séparatif rue de la Mairie et Grande rue | 2022 | Non Conforme | Conforme |
| | | | | | | Mise en séparatif rue d'Ossée | 2022 | | |
| | | | | | | Suppression du lagunage et renvoi des effluents vers Step du Catelan | 2028 | | |
| Lagunage de VEZERONCE-CURTIN (Charray) | 400 | VEZERONCE (en partie) | 100 | 2.09 | **209** | | | Conforme | Non-Conforme |
| STEP boues activées de VEZERONCE-CURTIN | 5030 | SAINT SORLIN DE MORESTEL | 113 | 2.09 | 236 | Préparation du dossier loi sur l'eau pour construction d'une Step à VEZERONCE | 2016 | Conforme | Conforme |
| | | | | | | Mise en séparatif rue de la Sellerie | 2017 | | |
| | | | | | | Elimination des eaux parasites et mise en séparatif rue des Fontainiers | 2018 | | |
| | | | | | | Construction d'une STEP de 5030 EH pour VEZERONCE, ST SORLIN, DOLOMIEU et VASSELIN | 2018-2019 | | |
| | | VASSELIN | 155 | 2.06 | 319 | Mise en séparatif et élimination des eaux parasites rue de la Forge | 2019 | | |
| | | | | | | Supression du lagunage de Vézeronce et création d'un transit vers la STEP de VEZERONCE | 2019 | | |
| | | VEZERONCE-CURTIN (en partie) | 676 | 2.09 | 1413 | Suppression du lagunage de Vasselin et renvoie des effluents vers STEP de VEZERONCE | 2019 | | |
| | | DOLOMIEU | 796 | 2.19 | 1743 | Collecteur de transit entre la Step de DOLOMIEU et Step de VEZERONCE | 2019 | | |
| | | | 1740 | | 3712 | Suppression step de dolomieu et renvoie des effluents vers STEP de VEZERONCE | 2019 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif rue Pilatre de Rozier Dolomieu | 2020 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif et raccordement du hameau de Curtin via PR sur STEP | 2021 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif rue du champ de mars Dolomieu | 2022 | | |
| | | | | | | Mise en séparatif rue Elie Cartan Dolomieu | 2027 | | |
| **CC DES VALS DU DAUPHINE** | | | | | | | | | |
| Vers Epur Vallon VDD | 40 000 | ROCHETOIRIN (en partie) | 258 | 2.16 | **557** | Schéma directeur | 2019 | Conforme | Conforme |
| | | | | | | Suppression du lagunage et transit des effluents vers Epur' Vallons | 2022 | | |
| | | | | | | Réhabilitation du réseau du bourg sur les tronçons dégradés par chemisage | 2022 | | |
| | | | | | | Réhabilitation du réseau de Vernavent partie 1 sur les tronçons dégradés par chemisage | 2023 | | |
| | | | | | | Réhabilitation du réseau de Vernavent partie 2 sur les tronçons dégradés par chemisage | 2024 | | |
| Filtre à sable planté de roseaux de ROCHETOIRIN | 200 | ROCHETOIRIN (en partie) | 56 | 2.16 | **121** | | | Conforme | Conforme |